

白色 LED テープ

狭い場所でも設置可能な幅5.5mm、白色LEDテープ

特 長


- ◆ テープ幅 5.5mm で狭い場所でも設置可能
- ◆ 光源は暖色と白色の 2 種類ラインナップ
- ◆ 最大連結数 : 20 本 (4m)
※20 本を超える連結を行う場合は、両端から電源供給が必要
- ◆ 切断 / 連結の対応 :
1 ユニット (LED 8 個分, 10cm) ごとで
切断 / 再接続が可能
- ◆ 高放熱設計 : 4 層ガラスエポキシ基板使用
- ◆ オプションとしてコーティング処理による
防塵防滴性を付与する事が可能




仕 様

外形寸法	幅5.5mm × 長さ200mm × 厚さ1.6mm (LED数 : 16個)
LEDピッチ	12.5mm (80個/m)
入出力端子	入力 2端子 V _{CC} (+24V), GND 出力 2端子 V _{CC} (+24V), GND
定 格	・ 動作電圧 : DC+24V ・ 消費電流 : 定格 0.13A (テープ 1本 / LED 16個当たり) ・ 各LED電流 : 定格約65mA

◆ 寸法図

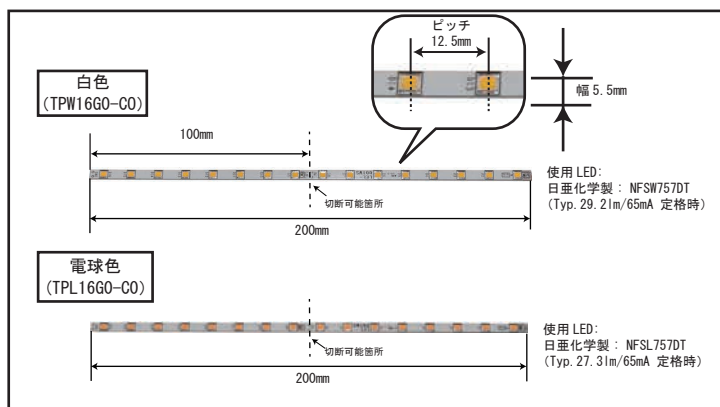

◆ 接続図

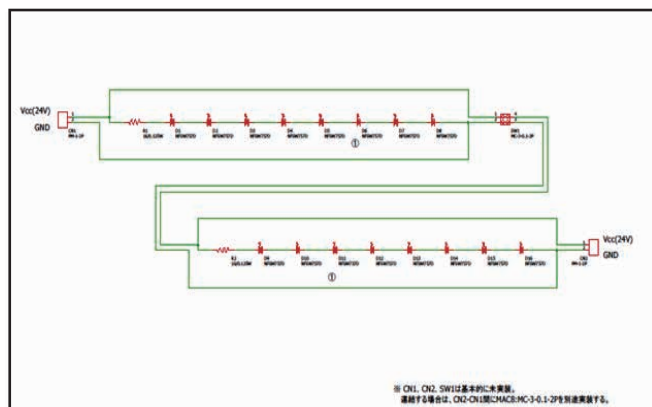

(おことわり)
 ・本資料に掲載されている製品をご使用の際は、必ず最新の仕様をご用命のうえ、その内容をご確認頂きますようお願いいたします。掲載製品につき、仕様に記載されている定格や使用上の注意事項等を逸脱して使用され、万一掲載製品の使用で瑕疵が生じ、それに伴う損害が発生しましても、弊社はその責を負いませんのでご了承下さい。
 なお、本資料に関してご不明な点がございましたら、事前に弊社までご連絡頂きますようお願い致します。
 ・本製品は、製品改良のため予告なしに仕様の一部を変更することがあります。

この資料の内容は、2014年4月現在のものです。

20140414

高槻電器工業株式会社

〒613-0034 京都府久世郡久御山町佐山中道 41-1
 URL : <http://www.takatsuki-denki.co.jp>

Tel : 0774-43-2111 Fax : 0774-45-1331
 E-mail : eigyot@takatsuki-denki.co.jp

TAKATSUKI